





# 高圧ブローア一用DLX型 概略寸法図

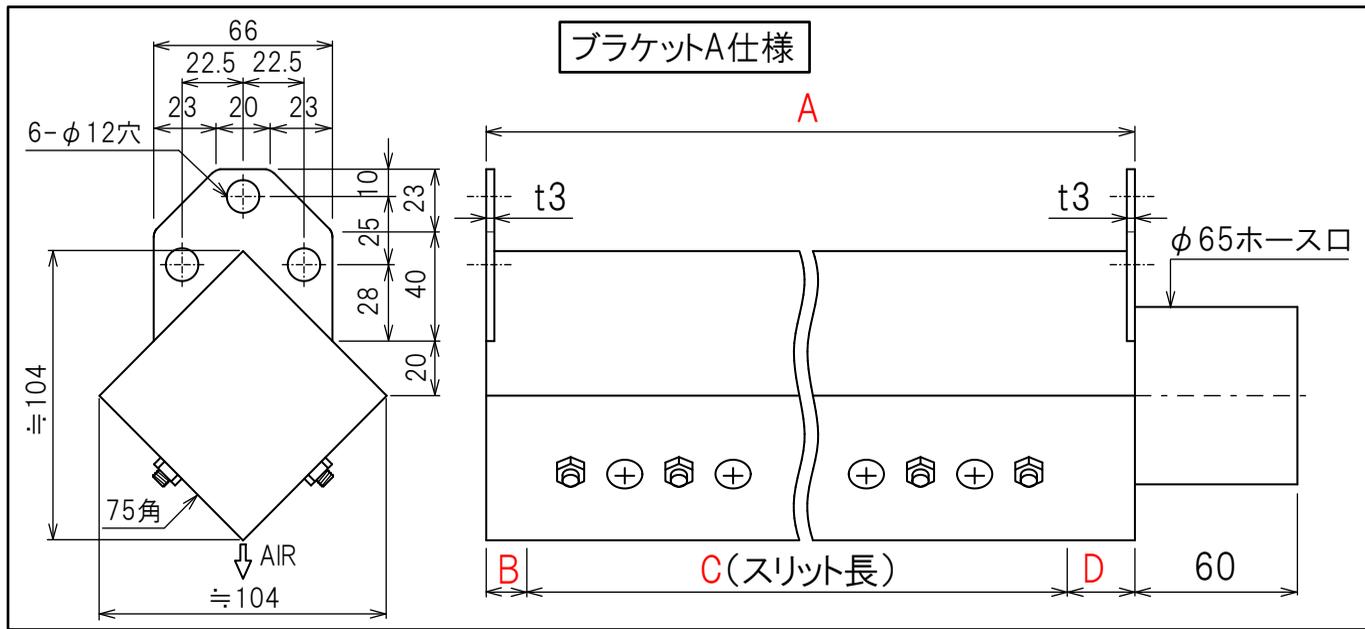

吹込口を以下の2種類に変更できます。

PT2"(外ネジ)


PS2"(内ネジ)

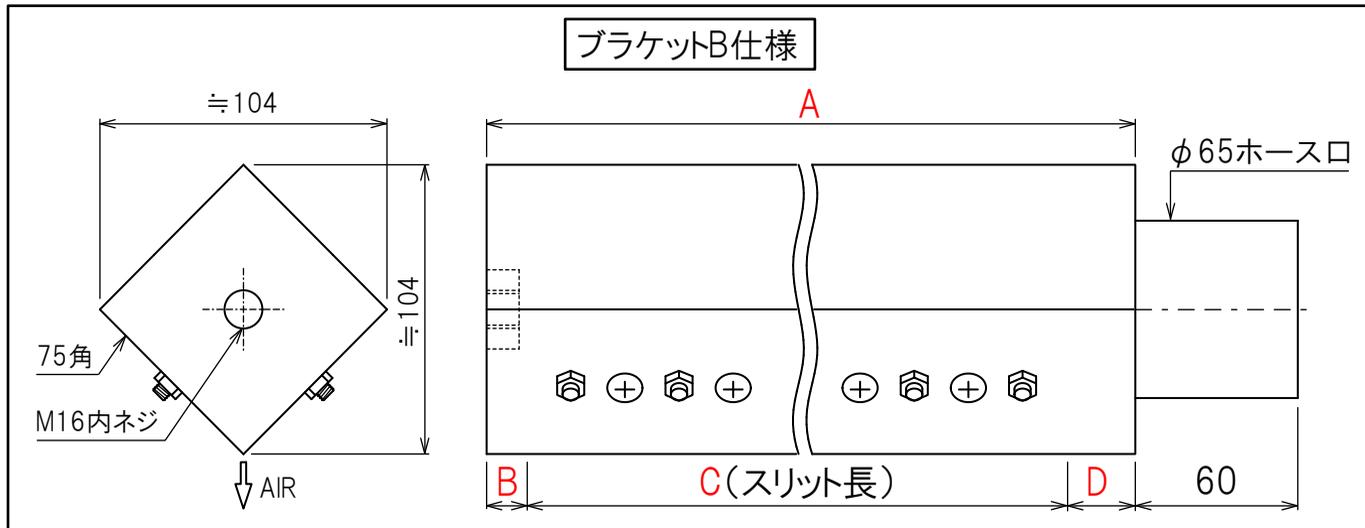

**B仕様専用ブラケット**

ボルト固定側

吹込口側(リング付属)

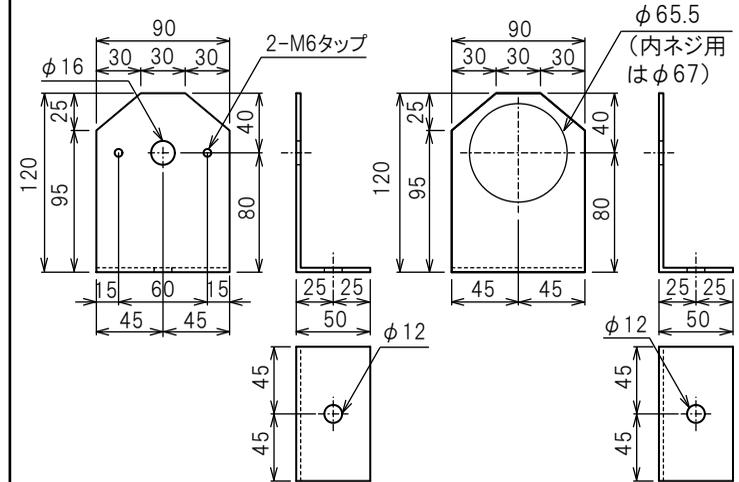

	DLX-800	DLX-900	DLX-1000	DLX-1100	DLX-1200	DLX-1300	DLX-1400W	DLX-1500W	DLX-1600W	DLX-1700W
<b>A</b>	850	950	1050	1150	1250	1350	1460	1560	1660	1760
<b>B</b>	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30
<b>C</b>	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
<b>D</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	DLX-1800W	DLX-1900W	DLX-2000W	DLX-2100W	DLX-2200W	DLX-2300W	DLX-2400W	DLX-2500W	DLX-2600W	
<b>A</b>	1860	1960	2060	2160	2260	2360	2460	2560	2660	
<b>B</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
<b>C</b>	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
<b>D</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

**B仕様付属品**

- B仕様ブラケット→ボルト固定側、吹込口側 各1枚
- M16 L100スタッドボルト×1本 M16 1種ナット×3個
- M16 平ワッシャー×2個 M16スプリングワッシャー×2個
- M6 L5六角穴付ボルト×2本(角度固定用)
- Oリング 1本